

4 ホースの外装保護部品

■ 1012スプリング

ホースの口金具部分での急な曲げを緩和するためにご使用ください。




1012のL寸法

ホース呼称サイズ		L mm	ホース呼称サイズ		L mm	ホース呼称サイズ		L mm
ミリ	ダッシュ		ミリ	ダッシュ		ミリ	ダッシュ	
6	-04	200	15	-10	300	32	-20	300
9	-06	200	19	-12	300	38	-24	350
12	-08	200	25	-16	300	50	-32	350

※L寸法はホース品種により異なる場合があります。

■ 全面スプリング

ホース本体を碎石飛来、打傷等より保護するためにご使用ください。

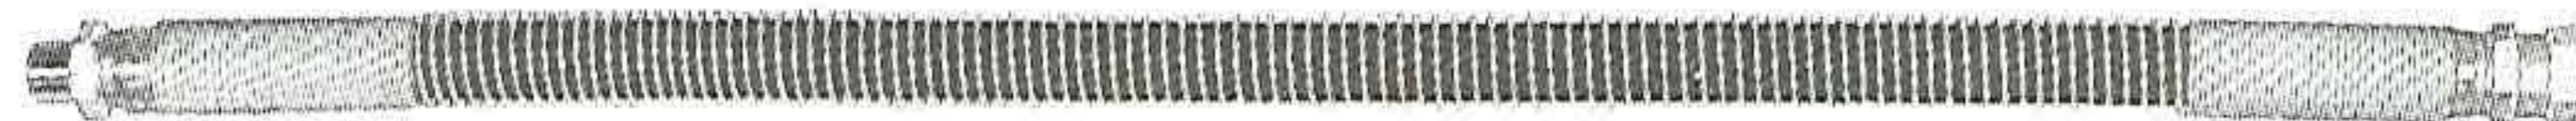


■ 外装ワイヤーブレード (1W)

ホース本体を金属切削切粉など、鋭利な小片より保護するためにご使用ください。



■ グラスウールワイヤーブレード (1G-1W)

雰囲気温度が高熱となる場合、ホース本体を熱から保護するために、グラスウールワイヤーブレードをご使用ください。

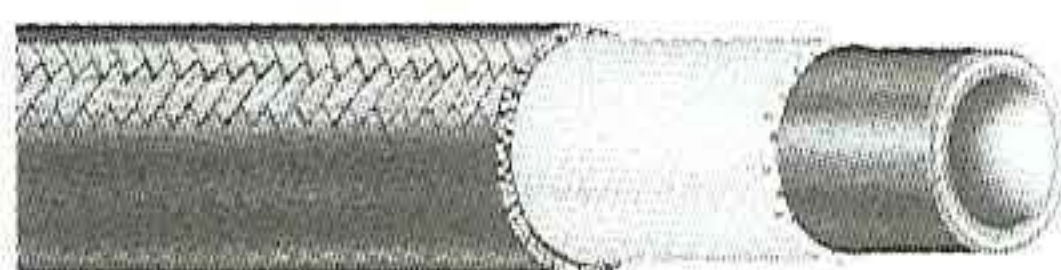

■ ビニールカバー

耐摩耗、耐外傷の必要な配管にご使用ください。

